


Amplification
& Filtrage

Détecteur
d'amplitude

Suiveur

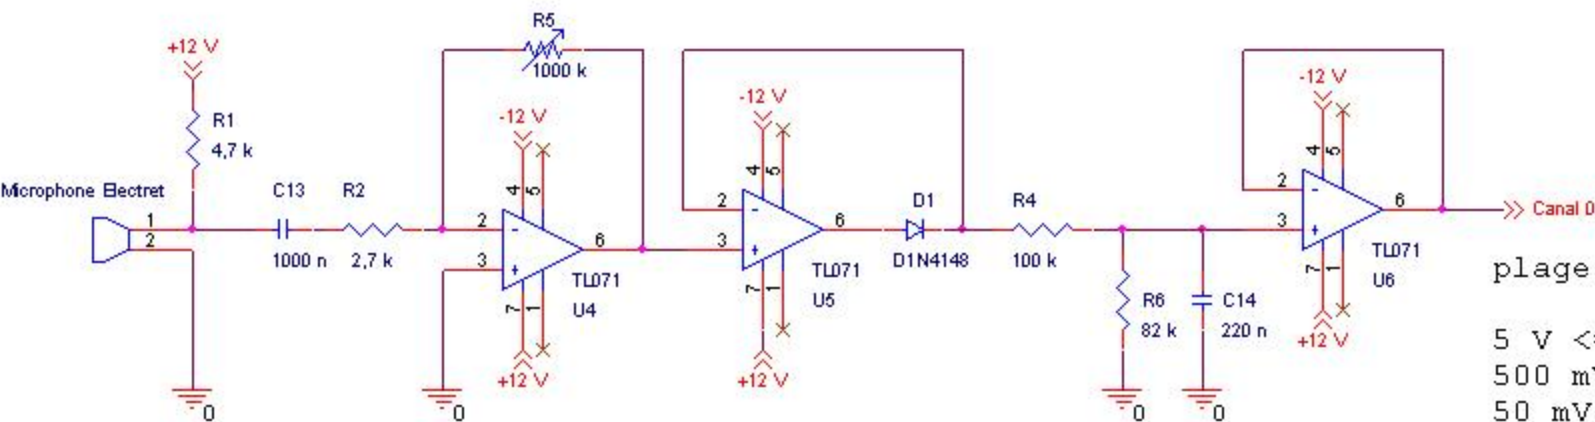

plage 0 V à 5 V


5 V \Leftrightarrow 100 dB

500 mV \Leftrightarrow 80 dB

50 mV \Leftrightarrow 60 dB

5 mV \Leftrightarrow 40 dB

0,5 mV \Leftrightarrow 20 dB

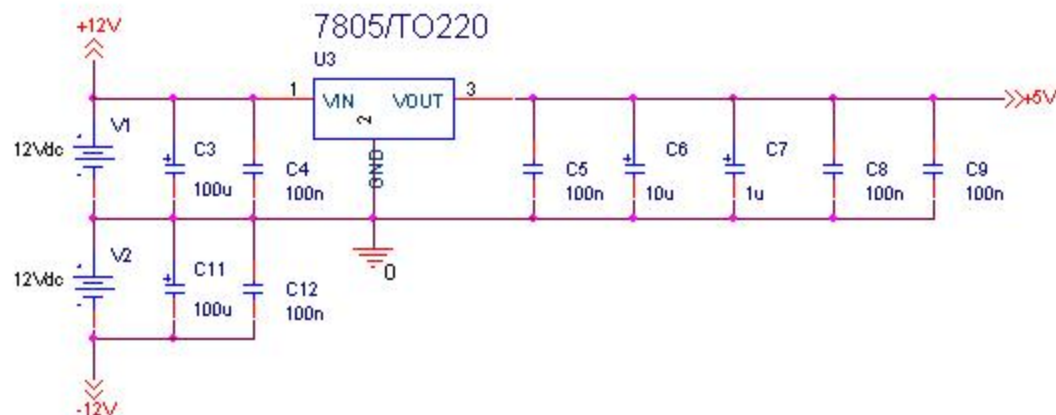

Alimentation stabilisée 5 V
(tension de référence
de l'ADC du PIC 16F88)